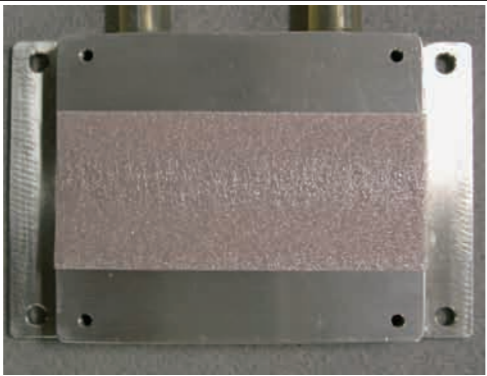
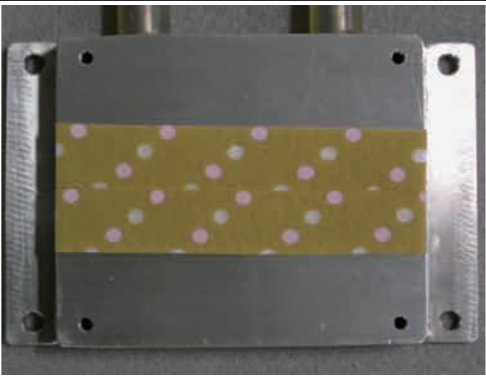
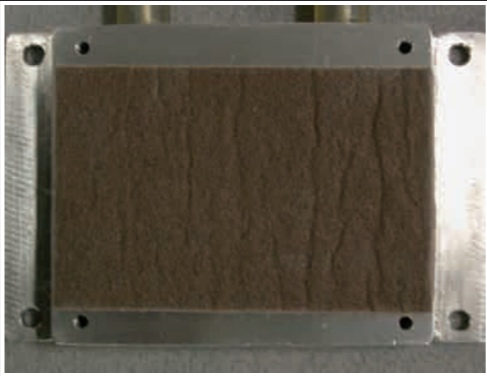
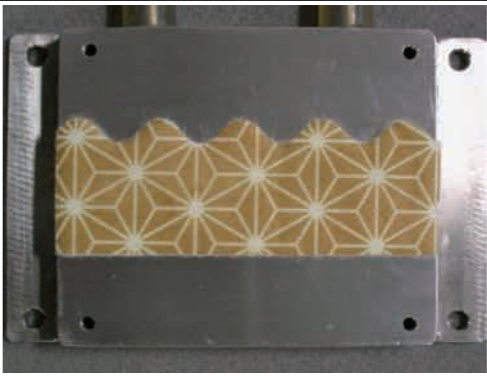
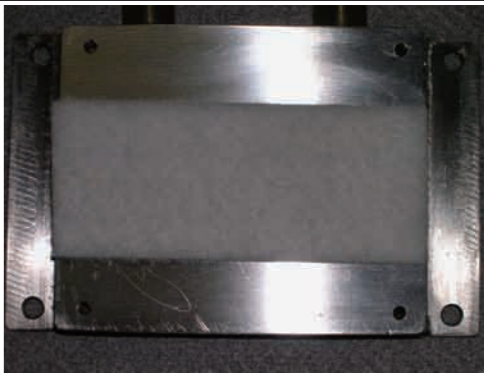


【表1】 試験した結露防止テープ一覧

	A	B	C	D	E
商品名	サッシ枠断熱テープ40ブロンズ	サッシ枠断熱テープデコ16ドット	強力結露吸水テープ広幅 ブロンズ	強力2WAY結露吸水テープ	サッシ枠用断熱テープ
断熱性能実験で、 金属板に貼った状態					
表示性能	結露防止	結露防止	結露防止、吸水 吸水量最大約260g (1m当たり)	結露防止、吸水 吸水量最大約180g (90cm当たり)	結露防止、吸水
テープサイズ (表記)	厚さ2mm×幅40mm×長さ7m	厚さ2mm×幅16mm×長さ7m	厚さ4.5mm×幅60mm×長さ2m	厚さ4.5mm×幅60mm×長さ0.9m	厚さ4mm×幅40mm×長さ0.9m
入り本数 (表記)	1巻	2巻	1巻	2枚	4本
テープの材質	発砲ポリエチレン	発砲ポリエチレン	不織布・ポリエステル	不織布・ポリエステル	ポリエステル
メーカー	(株)ニトムズ	(株)ニトムズ	(株)ニトムズ	(株)ニトムズ	(株)アサヒペン